

El eslabón fuerte de la cadena del frío



1→100m³

EVALUAR SUS NECESIDADES
FRIGORÍFICAS

OFERTA CAMIÓN RÍGIDO

 **LAMBERET**



Necesidades frigoríficas

→ TRANSFORMACIÓN FRIGORÍFICA

1 Monotemperatura / Multitemperatura

- Monotemperatura Multitemperatura - Número de compartimentos

2 Temperatura deseada de transporte

- Isotérmica (solo aislamiento) - clase IR o IN
 Frío positivo (0 °C a +12 °C) - clase A
 Frío negativo (-20 °C a +12 °C) - clase C

3 Grupo frigorífico

- Con red de 230 V Con red de 400 V
(descenso de temperatura del vehículo conectado a la red eléctrica).
- Con uso intenso de red de 230 V Con uso intenso de red de 400 V
(uso periódico en cámara de frío auxiliar de vehículo conectado a la red eléctrica; deberá usarse solo ocasionalmente).
- Únicamente carretera (sin posibilidad de conectarse a la red).

4 Frecuencia de apertura de las puertas

- Inferior a 4 veces por hora
 Igual o superior a 4 veces por hora

5 Mercancías transportadas

- Productos frescos Productos del mar
 Productos congelados Farmacia
 Carne Flores
 Productos perecederos - Fruta Otro
-

DOCUMENTO QUE SE DEBE COMPLETAR PARA ACELERAR SU SOLICITUD DE PRESUPUESTO/PEDIDO Y PARA REMITIR A:

LAMBERET - Atención al cliente - Tel.: +33 (03) 85 30 85 30 - Correo electrónico: communication@lamberet.fr



Conocer al cliente

LAMBERET

→ LAS PREGUNTAS OPORTUNAS QUE SE DEBEN FORMULAR

1 ¿Quién es el usuario?

2 ¿A qué se dedica?

3 ¿Cuál es su zona comercial?

4 ¿Cuál es su horario laboral?

De h a h

o marcar las horas de trabajo

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

5 ¿Qué transporta?

6 ¿Qué tipo de acondicionamiento utiliza?

- Palés de 80x120
- Paquetes
- Otro
- Palés de 100x200
- Granel
- Carros x

Características de la carrocería

7 Longitud y anchura de carga deseadas

Longitud (m) Anchura (m)

8 Altura necesaria

Altura (m)

9 Modo de carga (plataforma, compuerta, rampas...)

10 Tipo de aperturas y ubicación deseada


DOCUMENTO QUE SE DEBE COMPLETAR PARA ACELERAR SU SOLICITUD DE PRESUPUESTO/PEDIDO Y PARA REMITIR A:

LAMBERET - Atención al cliente - Tel.: +33 (03) 85 30 85 30 - Correo electrónico: communication@lamberet.fr



Evaluar el vehículo de base

→ CONFIGURACIONES POSIBLES

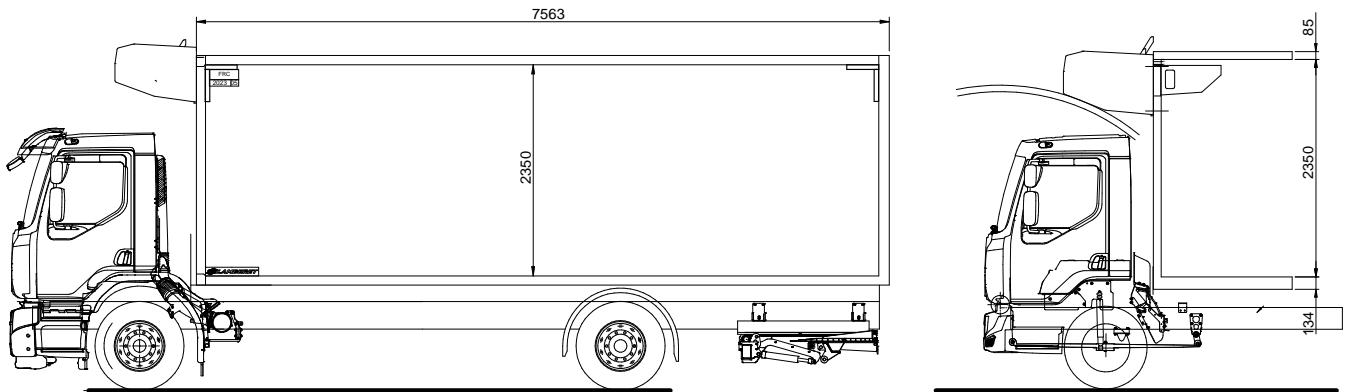

Elementos indispensables para realizar un estudio del reparto de la carga y de basculación:

- Aportar una ficha técnica estándar o preferiblemente personalizada
- Definición de la carrocería: longitud, altura y anchura de la carrocería, tipo de apertura trasera
- Grupo y compuerta: marca y modelo del grupo, marca y modelo de la compuerta
- Distribución específica (puerta lateral divisoria longitudinal, sistema de ganchos...)
- Altura total máxima

Precisar

1 **Marca**

2 **Modelo**

3 **Versión**

(longitud/altura)

Color de la cabina (si no es blanca)

Número de bastidor

N.º de pedido del concesionario

DOCUMENTO QUE SE DEBE COMPLETAR PARA ACELERAR SU SOLICITUD DE PRESUPUESTO/PEDIDO Y PARA REMITIR A:

LAMBERET - Atención al cliente - Tel.: +33 (03) 85 30 85 30 - Correo electrónico: communication@lamberet.fr

→ PARÁMETROS DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

1 Tipo

- Frigoline City <12T Frigoline HD <16T Frigoline HD <32T

2 Año de fabricación del bastidor

3 Tipo de MMTA (kg)

- A la espera de recibir información
- 7 → 2T 13T → 19T ≥ 19T

4 Ejes por ruedas motrices

- 4 x 2 6 x 2 8 x 2 Otro

Distancia entre ejes 1 a 2 m

Distancia entre ejes 2 a 3 m

Longitud largueros del bastidor
Como mínimo, longitud comercial de la carrocería + 100 m: m

5 Tipo de cabina

- Basculante, corta Basculante, mediana Basculante, profunda

6 Deflector

techo de la cabina Con Sin **lateral** Con Sin

7 Luces

luces de gálibo de cabina

- Con, del fabricante
 Previstas por el fabricante
 No las incluye el fabricante

laterales

- Con, del fabricante
 No las incluye el fabricante

8 Toma de aire del motor

- Con, baja Con, alta Con, lateral alta No aplicable Sin

9 Aletas de las ruedas

Delanteras bajo la cabina

- Con, del fabricante
- Con, del fabricante, desmontables
- Con, del fabricante, específicas para frigoríficos

Traseras

- Con, del fabricante
- No las incluye el fabricante

10 Barras antiempotramiento laterales

- Con, del fabricante
- No las incluye el fabricante

11 Preparación para remolque

- Con, del fabricante
- No la incluye el fabricante

12 Voltaje del bastidor

- 12 V
- 24 V
- 48 V

13 Ralentizador

- Con
- Sin

14 Combustible del motor

- GNC / GNV
- GNL
- Hidrógeno
- Eléctrico
- Diesel

15 Tipo de motor

.....

16 Si dispone de grupo con polea motriz o generadora

Norma anticontaminación: Euro 6 Euro 7 Otra

Denominación del motor:

Potencia del motor:

N.º cilindros del motor: 4 5 6 8

Cilindrada del motor:

17 Caja de cambios

- Caja de cambios automática
- Caja de cambios manual
- Caja de cambios robotizada

18 Compuerta elevadora

- Abatible
- Retráctil
- 2 500 kg
- 1 500 kg
- 2 000 kg
- 2 000 mm
- 1 700 mm
- 1 800 mm
- Señalización luminosa
- Tope para carros

Otra información

.....

DOCUMENTO QUE SE DEBE COMPLETAR PARA ACELERAR SU SOLICITUD DE PRESUPUESTO/PEDIDO Y PARA REMITIR A:

LAMBERET - Atención al cliente - Tel.: +33 (03) 85 30 85 30 - Correo electrónico: communication@lamberet.fr

Evaluar la transformación

Los estándares de MMTA con sus longitudes y equipamientos asociados:

- 12T 15 palés L6545 HI2350 Grupo CARRIER Supra 850 compuerta DHSM15 1,5 t
- 16T 18 palés L7720 HI2350 Grupo CARRIER Supra 1150 compuerta DHSM15 1,5 t
- 19T 21 palés L8985 HI2450 Grupo CARRIER Supra 1250 compuerta DHSM20 2 t
- 26T 21 palés L8985 HI2450 Grupo CARRIER Supra 1250 compuerta DHSM20 2 t

Dimensiones exteriores de la carrocería en función del número de palés


Europalé	12		13		14		15		16		17		
Config	MONO	MULTI	MONO	MULTI	MONO	MULTI	MONO	MULTI	MONO	MULTI	MONO	MULTI	
Long. ext.	5115	5325	5525	5725	5935	6135	6335	6545	6745	6945	7155	7355	

Europalé	18		19		20		21		22		23		24
Config	MONO	MULTI	MONO	MULTI	MONO	MULTI	MONO	MULTI	MONO	MULTI	MONO	MULTI	MONO
Long. ext.	7555	7765	7965	8165	8375	8575	8775	8985	9185	9385	9595	9795	9995

Notas

→ VÍDEOS DE AYUDA

Lamberet pone a su disposición una serie de vídeos cortos en su canal de YouTube:
<https://www.youtube.com/LamberetSAS>

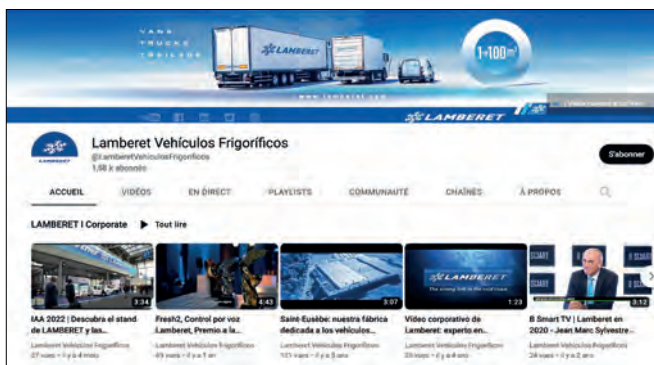

→ CONFIGURACIONES POSIBLES DE VEHÍCULOS INDUSTRIALES

Fichas técnicas de las transformaciones disponibles en nuestro sitio web:
www.lamberet.fr > pestaña «Gamas» > seleccionar por gamas

LAMBERET Su Newsletter • Sus fotos • Comerciales a su servicio VL | VP

Inicio Empresa Gamas Ocasión Descargas Prensa Vídeos Servicios Centros Red Socios INFOS ENTREGAS CONTACTO

HEAVY VEHICLES CAMIÓN RÍGIDO FRIGOLINE CITY 7 > 12t

ISOTERMO-FRIGORÍFICO
CARROCERÍA AÑADIDA 15 a 40 M³

Ventajas

- > Ganancia de carga útil de hasta el 10%.
- > Estética grabificante con molduras integrales de aluminio.
- > Disponible con puerta lateral abatible o corredera.
- > 4 anchos interiores útiles, 2100, 2210, 2310, 2460 mm.
- > Compatible con la cortina automática Distri + R.

Descargas

- > Folleto camión rígido
- > Vídeo camión rígido

¿Desea un presupuesto o ponerse en contacto?

RENOLQUES FURGÓN PISO DE CABINA CHASIS CON CABINA CAMIÓN RÍGIDO SEMIRREMOLQUE CARROCERÍA MÓVIL A MEDIDA

CAMIÓN RÍGIDO | CAMIÓN CON REMOLQUE | INFORMACIÓN GENERAL |

Inicio > Gamas > CAMIÓN RÍGIDO > CAMIÓN RÍGIDO > CAMIÓN RÍGIDO FRIGOLINE CITY 7 > 12t

HEAVY VEHICLES CAMIÓN RÍGIDO

CAMIÓN RÍGIDO FRIGOLINE CITY BEEF 7 > 12t	CAMIÓN RÍGIDO FRIGOLINE CITY 7 > 12t	CAMIÓN RÍGIDO HD Distri 12 > 32t	CAMIÓN RÍGIDO HD 12 > 32t	CAMIÓN RÍGIDO HD NITROGENO
15 a 40 m ³	15 a 40 m ³	27 a 68 m ³	27 a 68 m ³	12 a 68 m ³