



Scannez sans plus attendre le code QR
et accédez au site de Lamberet
www.lamberet.com



Citan Plancher-cabine isotherme & frigorifique

Le Frigo le plus utile sur le véhicule le plus utilitaire



LAMBERET SAS - 129, route de Vonnas - BP 43 - 01380 Saint-Cyr-sur-Menthon - France - communication@lamberet.fr

www.lamberet.com www.facebook.com/lamberetfrance www.linkedin.com/company/lamberet www.youtube.com/LamberetSAS

112017 - Document non contractuel. Visuels pouvant présenter des équipements optionnels.
Dans le cadre de sa politique d'amélioration continue, LAMBERET se réserve le droit de modifier les caractéristiques des transformations sans préavis. Crédit photos LAMBERET SAS.

VanPartner
by Mercedes-Benz

MERCEDES-BENZ CITAN PLANCHER

Cellule rapportée 4 m³
sur Citan Plancher Cabine L1

Véhicule transformé agréé ATP
certifié par le CEMAFROID autorisant
le transport de denrées périssables.

AVANTAGES

Volume record
4 m³ / 44 EUROBOX 60x40x32

Palettisable entre passage
de roues

Porte arrière distriflex
à deux battants de série

DIMENSIONS


	Citan PC L1 emp. 2 697 mm
Longueur hors tout	4 760 mm
Largeur hors tout	1 810 mm
Hauteur hors tout	2 130 mm
Longueur utile maxi	1 820 mm
Largeur utile maxi	1 610 mm
Hauteur utile (hors évaporateur)	1 370 mm
Largeur cent. - tot. / Hauteur entrée de porte arrière	850 - 1 230 / 1 250 mm
Largeur entre passage de roues	1 205 mm
Hauteur seuil de chargement	650 mm
Volume utile (m ³)	4 m ³ soit 2 palettes / 44 Eurobox - 600 x 400 x 320
Masse mini. de la cellule (kg, hors options et groupe)	300 kg



Accès central rapide



Ouverture complète 2 battants

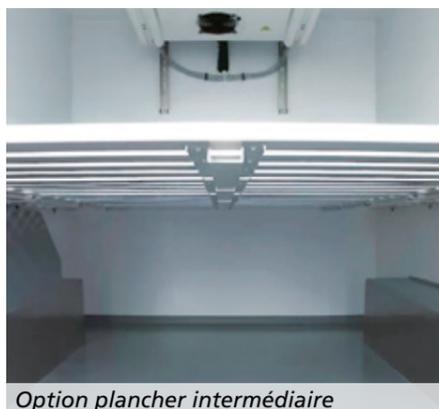

Option plancher intermédiaire



Option étagères relevables

VÉHICULE DE BASE À TRANSFORMER

Base Mercedes-Benz Citan fourgon long tôle

- › Avec interface carrossier EK8.
- › Avec catégorie de tonnage 2 100 kg YK7 (recommandé).
- › Sans PLC droite T93.
- › Sans cloison de séparation D93.
- › Sans Stop&Start ou désactivable.
- › Incompatible siège passager avant deux places S23.
- › Incompatible crochet remorque.
- › Si groupe frigorifique électrique : compatible climatisation.
- › Si groupe frigorifique poulie-moteur : sans climatisation.

Données indicatives - Consultez nous pour vérifier la
compatibilité, le délai et le dimensionnement du groupe.

GROUPE FRIGORIFIQUE

- › Groupe froid classes A/POSITIF ou C/NÉGATIF, posé en face avant.
- › Puissance et technologie (électrique ou poulie-moteur) adaptées selon utilisation.
- › Options de groupe : bi-mode route/secteur, peinture capot de groupe, chauffage, enregistreur de température, contacteur de porte, déflecteur aérodynamique, certification Pharma, multi-température...

CARROSSERIE & ISOLATION LAMBERET

- › Cellule moulée qualité ATP Isotherme Renforcé, constituée d'un système étanche de panneaux conformés à 100 % en composite de technologie et fabrication Lamberet.
- › Âme polyuréthane à très haut pouvoir isolant, traité hydrophobe. Parois internes et externes en polyester Indéformable, revêtu de gel-coat antibactérien.
- › Absence de métal et de fixation traversante évitant corrosion et pont thermique. Faces latérales avec inserts noyés prédisposant à la pose d'aménagements. Charge utile et résistance optimisées.
- › De série : ouverture arrière à 2 battants OB2 Distriflex, joints 5 lèvres, poignée 1 mouvement Easy-Handle, éclairage intérieur LED, plancher gel-coat lisse gris avec 1 écoulement et caissons de roues intégrés avec protection inox, marchepied arrière protection urbaine largeur totale, 3^{ème} feu stop à LED.

AMÉNAGEMENTS MÉTIERS

- › Revêtement de plancher aluminium damier ou gel-coat antidérapant corindon.
- › 1 ou 2 portillons latéraux (G et/ou D), avec maintien ATP Isotherme Renforcé.
- › Cloison fixe/souple pour multi-température.
- › Étagères réglables & relevables.
- › Étage intermédiaire à clayettes ajourées amovibles.
- › Rails.
- › Lisses.
- › Toit porteur et penderies.
- › Seuil marée et écoulements supplémentaires.
- › Rideaux anti-déperdition.
- › Radar de recul.
- › Publicité...



Un savoir-faire unique de 1 à 100m³,

Un réseau de ventes & services dans
toute l'Europe,

Opérateur qualifié UTAC, habilitation
constructeur CEMAFROID,

Certification produit selon norme
ATP et DIN,

Usines ISO 9001 version 2015,

Cahiers des charges produits
intégrant la démarche hygiène
HACCP et NF norme alimentaire,

Centre de montage et mise en service
agréé CARRIER®, KERSTNER®, EDT®,
DELPHI®, partenaire THERMOKING®



Plus d'information, devis minute?
Notre service commercial sédentaire vous répond

N° Vert 0800 308 530

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

CONSEIL FROID VU

DÉCOUVREZ CITAN PLANCHER FRIGORIFIQUE EN VIDEO

